

TEGRA brunnsortiment

Wavin TEGRA brunnar

flexibla tillsyns- och
nedstigningsbrunnar



STYRKA

FLEXIBILITET

SNABB INSTALLATION





CONNECT TO BETTER

TEGRA 400 brunnsortiment



Installationsförhållanden

Installationsdjup	Max. 6 m från markytan till botten av brunnen.		
Grundvatten	Brunnen kan installeras i område med grundvatten, under förutsättning att max. grundvattennivå inte överstiger 5 m mätt från brunnsbotten.		
Kringfyllning	Kringfyllning utförs med lämpligt friktionsmaterial.		
Komprimering	Återfyllning och komprimering av kringfyllning ska utföras runt om brunnen i jämna lagertjocklekar om 20-30 cm. Mekanisk komprimeringsutrustning ska användas och materialet ska komprimeras enligt AMA Anläggning 13.		
Val av betäckning	Standard flytande och fast betäckning kan användas till Wavin's brunnssortiment. Val av betäckning beror på trafikbelastning och markbeläggning.		

TEGRA 400 brunnssortiment

Brunnskonfiguration. Brunnarna finns i följande konfigurationer.			
Typ 1 med rakt genomlopp		Typ 1 med 30°/150° genomlopp	
		Typ 1 med 60°/120° genomlopp	
		Typ 1 med 90° genomlopp	
Typ 2 med 90° höger och vänsterinlopp			

Wavin specialbrunnar

Kontakta vår kundservice på telefon 016-541 00 00 för att ta fram den bästa lösningen för just dina behov.



Nedladdning av "Beställningsmall för specialbrunnar" på Wavin.se/downloads.

Rördimension	400 Släta	400 Opti-Rib
110	Typ 1 2359553 ϕ Typ 2 90° 2359585 ϕ	
160	Typ 1 2359554 ϕ Typ 1 30° 2359565 ϕ Typ 1 60° 2359570 ϕ Typ 1 90° 2359575 ϕ Typ 2 90° 2359586 ϕ	
200	Typ 1 2359556 ϕ Typ 1 30° 2359567 ϕ Typ 1 60° 2359572 ϕ Typ 1 90° 2359577 ϕ Typ 2 90° 2359588 ϕ	Typ 1 2359558 ϕ Typ 1 30° 2359569 ϕ Typ 1 60° 2359574 ϕ Typ 1 90° 2359579 ϕ Typ 2 90° 2359590 ϕ
250	Typ 1 2359559 ϕ	Typ 1 2359561 ϕ
315	Typ 1 2359562 ϕ	Typ 1 2359564 ϕ

TEGRA 600 brunnssortiment



Installationsförhållanden

Installationsdjup	Max. 6 m från markytan till botten av brunnen.		
Grundvatten	Brunnen kan installeras i område med grundvatten, under förutsättning att max. grundvattennivå inte överstiger 5 m mått från brunnsbotten.		
Kringfyllning	Kringfyllning utförs med lämpligt friktionsmaterial.		
Komprimering	Återfyllning och komprimering av kringfyllning ska utföras runt om brunnen i jämna lagertjocklekar om 20-30 cm. Mekanisk komprimeringsutrustning ska användas och materialet ska komprimeras enligt AMA Anläggning 13.		
Val av betäckning	Standard flytande och fast betäckning kan användas till Wavin's brunnsortiment. Val av betäckning beror på trafikbelastning och markbeläggning.		

TEGRA 600 brunnsortiment

Brunnskonfiguration. Brunnarna finns i följande konfigurationer.

Typ 1
med rakt
genomlopp



Typ 1
med 30°/150°
genomlopp



Typ 1
med 60°/120°
genomlopp



Typ 1
med 90°
genomlopp



Typ 2
med 90° höger
och vänsterinlopp



Wavin specialbrunnar

Kontakta vår kundservice
på telefon 016-541 00 00
för att ta fram den bästa
lösningen för just dina
behov.

Nedladdning av
"Beställningsmall för
specialbrunnar" på
Wavin.se/downloads.

Rördimension	600 Släta	600 Opti-Rib	600 X-Stream
160	Typ 1 2357821 ϕ Typ 1 30° 2357829 ϕ Typ 1 60° 2357836 ϕ Typ 1 90° 2357843 ϕ Typ 2 90° 2357850 ϕ		
200	Typ 1 2357822 ϕ Typ 1 30° 2357830 ϕ Typ 1 60° 2357837 ϕ Typ 1 90° 2357844 ϕ Typ 2 90° 2357851 ϕ	Typ 1 2357826 ϕ Typ 1 30° 2357833 ϕ Typ 1 60° 2357840 ϕ Typ 1 90° 2357847 ϕ Typ 2 90° 2357854 ϕ	Typ 1 2358712 ϕ Typ 1 30° 2358716 ϕ Typ 1 60° 2358719 ϕ Typ 1 90° 2358722 ϕ Typ 2 90° 2358725 ϕ
250	Typ 1 2357823 ϕ Typ 1 30° 2357831 ϕ Typ 1 60° 2357838 ϕ Typ 1 90° 2357845 ϕ Typ 2 90° 2357852 ϕ	Typ 1 2357827 ϕ Typ 1 30° 2357834 ϕ Typ 1 60° 2357841 ϕ Typ 1 90° 2357848 ϕ Typ 2 90° 2357855 ϕ	Typ 1 2358713 ϕ Typ 1 30° 2358717 ϕ Typ 1 60° 2358720 ϕ Typ 1 90° 2358723 ϕ Typ 2 90° 2358726 ϕ
300			Typ 1 2358714 ϕ Typ 1 30° 2358718 ϕ Typ 1 60° 2358721 ϕ Typ 1 90° 2358724 ϕ Typ 2 90° 2358727 ϕ
315	Typ 1 2357824 ϕ Typ 1 30° 2357832 ϕ Typ 1 60° 2357839 ϕ Typ 1 90° 2357846 ϕ Typ 2 90° 2357853 ϕ	Typ 1 2357828 ϕ Typ 1 30° 2357835 ϕ Typ 1 60° 2357842 ϕ Typ 1 90° 2357849 ϕ Typ 2 90° 2357856 ϕ	
400	Typ 1 2357825 * ϕ		
450		Typ 1 2357870 * ϕ	

* = Levereras ej med flexibla muffar

TEGRA 1000 brunnsortiment



Tillbehör T1000

Proppar

Till slät anslutning

160	2353975
200	2354300
250	2356046
315	2356053

Till Opti-Rib anslutning

200	2354095
250	2358632
315	2358633



Pluggar

2065338	TEGRA 1000 PP PLUGG T/45° 160/200 HÖGER
2065339	TEGRA 1000 PP PLUGG T/45° 160/200 VÄNSTER
2065342	TEGRA 1000 PP PLUGG T/45° 250/315 HÖGER
2065343	TEGRA 1000 PP PLUGG T/45° 250/315 VÄNSTER
2065340	TEGRA 1000 PP PLUGG T/90° 160/200 HÖGER
2065341	TEGRA 1000 PP PLUGG T/90° 160/200 VÄNSTER
2065344	TEGRA 1000 PP PLUGG T/90° 250/315 HÖGER
2065345	TEGRA 1000 PP PLUGG T/90° 250/315 VÄNSTER



Typ 3, Vänster



← PP Plugg Vänster 45°

Typ 3, Vänster



← PP Plugg Vänster 90°

Typ 4, Höger





PP Plugg Höger 45°

Typ 4, Höger



PP Plugg Höger 90°

Installationsförhållanden

Installationsdjup	Max. 6 m från markytan till botten av brunnen.		
Grundvatten	Brunnen kan installeras i område med grundvatten, under förutsättning att max. grundvattennivå inte överstiger 5 m mätt från brunnsbotten.		
Kringfyllning	Kringfyllning utförs med lämpligt friktionsmaterial.		
Komprimering	Återfyllning och komprimering av kringfyllning ska utföras runt om brunnen i jämna lagertjocklekar om 20-30 cm. Mekanisk komprimeringsutrustning ska användas och materialet ska komprimeras enligt AMA Anläggning 13.		
Val av betäckning	Standard flytande och fast betäckning kan användas till Wavin's brunnsortiment. Val av betäckning beror på trafikbelastning och markbeläggning.		

TEGRA 1000 brunnsortiment

Brunnskonfiguration. Brunnarna finns i följande konfigurationer.			
Typ 1 med rakt genomlopp		Typ 1 med 30°/150° genomlopp	
Typ 2 med 45° höger och vänster inlopp		Typ 2 med 90° höger och vänster inlopp	
Typ 3 med 45° vänster inlopp		Typ 3 med 90° vänster inlopp	
Typ 4 med 45° höger inlopp		Typ 4 med 90° höger inlopp	

Wavin specialbrunnar

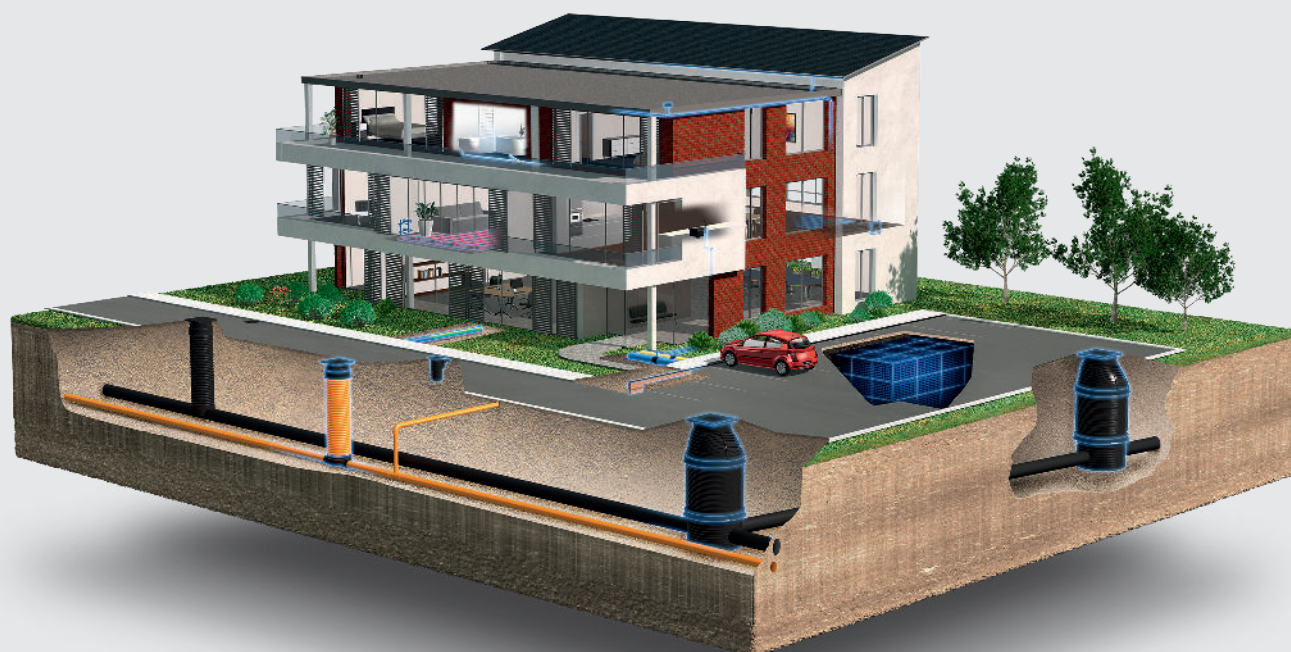
Kontakta vår kundservice på telefon 016-541 00 00 för att ta fram den bästa lösningen för just dina behov.

Nedladdning av "Beställningsmall för specialbrunnar" på Wavin.se/downloads.

Rördimension	1000 Släta	1000 Opti-Rib
160	Typ 1 2359997 ϕ Typ 1 90° 2359998 ϕ Typ 2 45° 2359999 ϕ Typ 2 90° 2360000 ϕ Typ 3 45° 2360062 ϕ Typ 3 90° 2360063 ϕ Typ 4 45° 2360064 ϕ Typ 4 90° 2360065 ϕ	
200	Typ 1 2360066 ϕ Typ 1 30° 2360067 ϕ Typ 1 60° 2360068 ϕ Typ 1 90° 2360069 ϕ Typ 2 45° 2360070 ϕ Typ 2 90° 2360071 ϕ Typ 3 45° 2360072 ϕ Typ 3 90° 2360073 ϕ Typ 4 45° 2360074 ϕ Typ 4 90° 2360075 ϕ	Typ 1 2359700 ϕ Typ 2 45° 2359977 ϕ Typ 2 90° 2359978 ϕ Typ 3 45° 2359979 ϕ Typ 3 90° 2359980 ϕ Typ 4 45° 2359981 ϕ Typ 4 90° 2359982 ϕ
250	Typ 1 2360076 ϕ Typ 1 30° 2360077 ϕ Typ 1 60° 2360078 ϕ Typ 1 90° 2360079 ϕ Typ 2 45° 2360080 ϕ Typ 2 90° 2360081 ϕ Typ 3 45° 2360082 ϕ Typ 3 90° 2360083 ϕ Typ 4 45° 2360084 ϕ Typ 4 90° 2360085 ϕ	Typ 1 2359983 ϕ Typ 2 45° 2359984 ϕ Typ 2 90° 2359985 ϕ Typ 3 45° 2359986 ϕ Typ 3 90° 2359987 ϕ Typ 4 45° 2359988 ϕ Typ 4 90° 2359989 ϕ
315	Typ 1 2360086 ϕ Typ 1 30° 2360087 ϕ Typ 1 60° 2360088 ϕ Typ 1 90° 2360089 ϕ Typ 2 45° 2360090 ϕ Typ 2 90° 2360091 ϕ Typ 3 45° 2360092 ϕ Typ 3 90° 2360093 ϕ Typ 4 45° 2360094 ϕ Typ 4 90° 2360095 ϕ	Typ 1 2359990 ϕ Typ 2 45° 2359991 ϕ Typ 2 90° 2359992 ϕ Typ 3 45° 2359993 ϕ Typ 3 90° 2359994 ϕ Typ 4 45° 2359995 ϕ Typ 4 90° 2359996 ϕ
400	Typ 1 2360096 * ϕ	
500	Typ 1 2360097 * ϕ	

* = Levereras ej med flexibla muffar

Se hela vårt sortiment på
www.wavin.se



Dagvatten | Värme och kyla | Vatten och gasdistribution
Avlopp och dränering | Kabelkanalisation

Wavin Sverige

Kjulamon 6 | 635 06 Eskilstuna
Tel. + 46 (0) 16 541 00 00
www.wavin.se | wavin@wavin.se



CONNECT TO BETTER