




## ALTECH PUMPAR

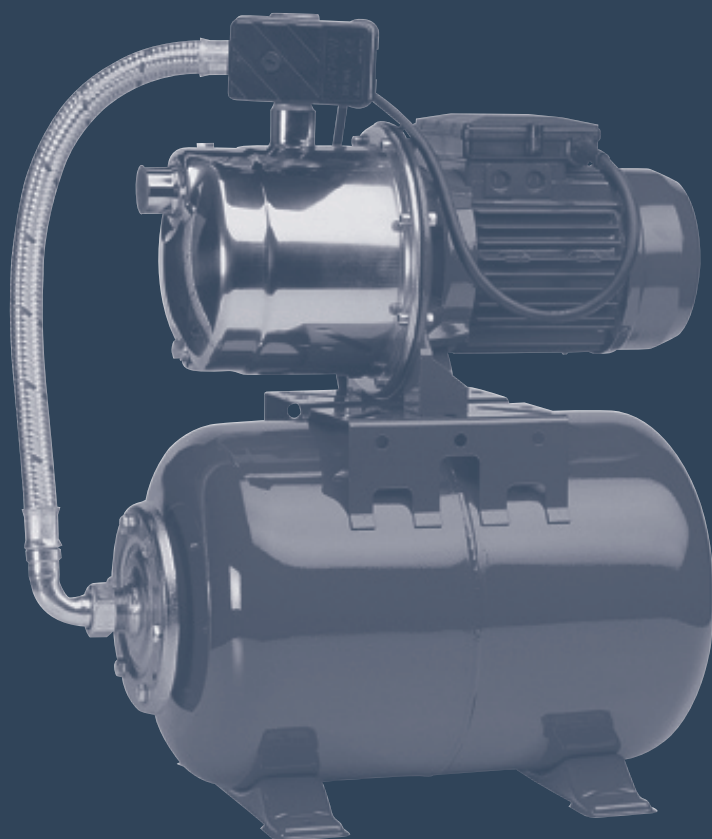

Altech Pumpar finns i flera modeller och täcker många användningsområden, som bland annat bevattning, pumpning av förbrukningsvatten, grävda brunnar och länspumpning.


# ALTECH PUMPAR

Altech pumpar är en serie väl beprövade pumpar, som är mycket prisvärda i förhållande till prestanda. De finns som länspumpar, bevattningspumpar, ringpumpersättare samt pumpautomater. Tänk på rätt handhavande, det är viktigt att sugledningen är helt vattenfylld, så att pumpen inte suger luft.

## Länspumpar

### LPC 300 Clean


Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för rent vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R40. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. LPC 300 Clean klarar att suga partiklar upp till 8 mm Ø. Skyddsklass IP68.

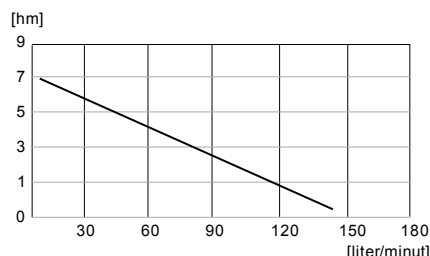

Art nr:.....5890180  
 Spänning:..... 230 V/50 HZ, 300 W  
 Märkström:.....1,6 A  
 Max tryckhöjd:..... 7 meter  
 Max kapacitet:.....140 liter/minut (8,4 m³/t)  
 Höjd:.....300 mm  
 Diameter:..... 160 mm  
 Anslutning:.....Utv R40

### LPD 400 Dirt


Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för kraftigt nedsmutsat vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R40. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. LPD 400 Dirt klarar att suga partiklar upp till 30 mm Ø. Skyddsklass IP68.

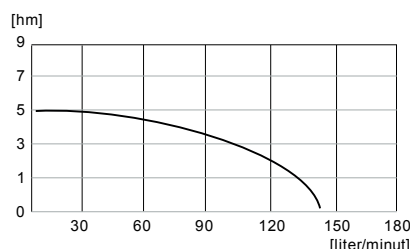

Art nr:..... 5890179  
 Spänning:..... 230 V/50 HZ, 400 W  
 Märkström:.....2,0 A  
 Max tryckhöjd:..... 5 meter  
 Max kapacitet:.....140 liter/minut (8,4 m³/t)  
 Höjd:.....340 mm  
 Diameter:..... 160 mm  
 Anslutning:.....Utv R40

### RFR 400 Clean


Dränksäker rost- och korrosionsfri pump i rostfritt utförande för rent vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R40. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. RFR 400 Clean klarar att suga partiklar upp till 3 mm Ø. Skyddsklass IP68.

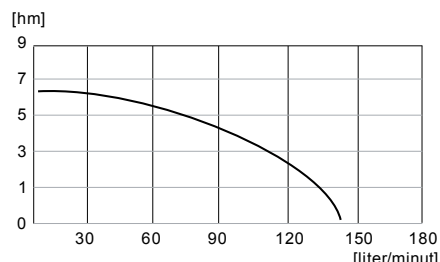

Art nr:.....5890183  
 Spänning:..... 230 V/50 HZ, 400 W  
 Märkström:.....2,0 A  
 Max tryckhöjd:.....6,5 meter  
 Max kapacitet:..... 120 liter/minut (7,2 m³/t)  
 Höjd:.....340 mm  
 Diameter:..... 160 mm  
 Anslutning:.....Utv R40

### RFR 1100 Dirt

Dränksäker rost och korrosionsfri pump i rostfritt utförande för kraftigt nedsmutsat vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Invändig gänga G50. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig G25. RFR 1100 Dirt klarar att suga partiklar upp till 35 mm Ø. Skyddsklass: IP68.

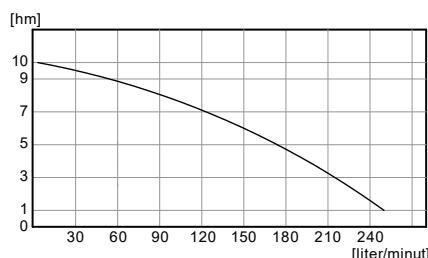


Art nr:.....5880030  
 Spänning:..... 230 V/50 HZ, 1100 W  
 Märkström:.....5,0 A  
 Max tryckhöjd:..... 10 meter  
 Max kapacitet:.....250 liter/minut (15 m³/t)  
 Höjd:.....400 mm  
 Diameter:..... 160 mm  
 Anslutning:.....Utv R50

### RFR Dirt PRO

Dränkbar korrosionsfri pump i rostfritt utförande. Lämplig för t.ex. grävda brunnar, länspumpning och dränering. Ej för avloppsvatten från toalett, kemikalier eller vätskor innehållande fibrer från industri, tvätterier etc. Anslutning invändig G40. Max partikelstorlek 35 mm. Lägsta sughöjd 65 mm. Max 35 °C. 10 meter kabel H07RNF.


Art nr:.....5880138  
 Spänning:..... 230 V/50 HZ, 1100 W  
 Märkström:.....5,0 A  
 Max tryckhöjd:..... 8 meter  
 Max kapacitet:.....280 liter/minut (16,8 m³/t)  
 Höjd:.....366 mm  
 Diameter:..... 213 mm  
 Anslutning:.....Utv R40

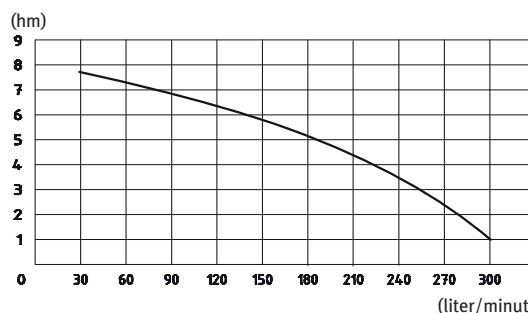

## Bevattningspumpar

### SUR 800


Bevattningspump med pumphus i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning och länsumpning. Komplet med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

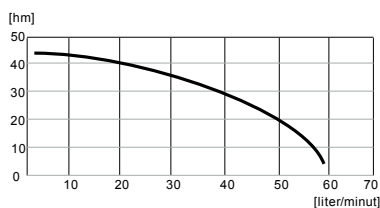

Art nr: .....5824055  
 Spänning: ..... 230 V/50 Hz, 800 W  
 Max arbetstryck: ..... 6 bar  
 Max sughöjd: ..... 8 meter  
 Max kapacitet: ..... 50 liter/minut (3,0 m³/t)  
 Höjd: ..... 257 mm  
 Längd: ..... 320 mm  
 Bredd: ..... 162 mm  
 Anslutningar sug-/trycksida: .....Inv G25

### SUR 1100

Bevattningspump med pumphus och impeller i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning och länsumpning. Komplet med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

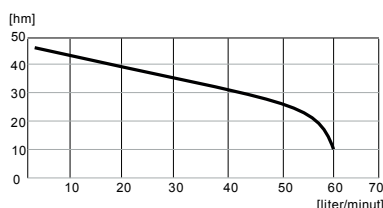


Art nr: .....5950339  
 Spänning: ..... 230 V/50 HZ, 1100 W  
 Max arbetstryck: ..... 6 bar  
 Max sughöjd: ..... 8 meter  
 Max kapacitet: ..... 70 liter/minut (4,2 m³/t)  
 Höjd: ..... 300 mm  
 Längd: ..... 380 mm  
 Bredd: ..... 215 mm  
 Anslutningar sug-/trycksida: .....Inv G25



### CAM 750

1-fas bevattningspump för rent vatten med pumphus i gjutjärn. Lämplig att använda för tömning av brunnar, bevattning, länsumpning m.m. Pumpen är utrustad med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

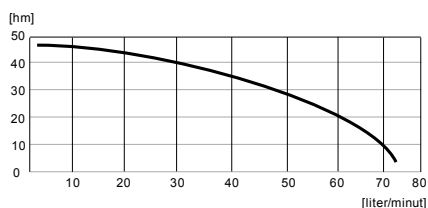


Art nr: .....5824067  
 Spänning: ..... 1 x 230 V/50 Hz, 1100 W  
 Märkström: ..... 5,0 A  
 Max arbetstryck: ..... 4,5 bar  
 Max systemtryck: ..... 8 bar  
 Max sughöjd: ..... 7 meter  
 Max kapacitet: ..... 70 liter/minut (4,2 m³/t)  
 Höjd: ..... 210 mm ± 10 mm  
 Längd: ..... 450 mm  
 Bredd: ..... 200 mm  
 Anslutningar sug-/trycksida: .....Inv G25




### CA 1500

3-fas bevattningspump för rent vatten med motor i gjutjärn. Lämplig att använda för tömning av brunnar, bevattning, länsumpning m.m. Pumpen är utrustad med överhettningsskydd. Med invändiga anslutningar G32 på inlopp och G25 på utlopp. Skyddsklass IP44.

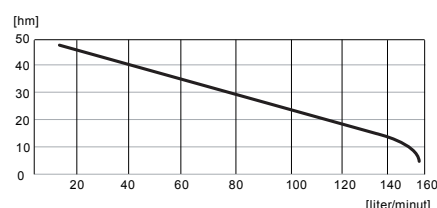


Art nr: .....5950656  
 Spänning: ..... 3 x 400 V/50 Hz, 1500 W  
 Märkström: ..... 4,2 A  
 Max arbetstryck: ..... 4,6 bar  
 Max tryck: ..... 8 bar  
 Max sughöjd: ..... 8 meter  
 Max kapacitet: ..... 150 liter/minut (9,0 m³/t)  
 Höjd: ..... 280 mm ± 10 mm  
 Längd: ..... 590 mm  
 Bredd: ..... 255 mm  
 Anslutningar sug-/trycksida: .....Inv G32xG25

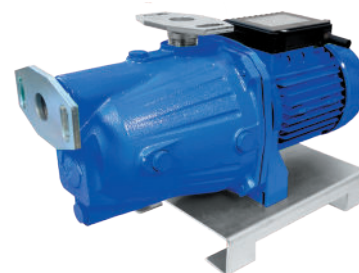

### CA 100 – ringpumpersättare

3-fas förbrukningspump i gjutjärn och impeller i rostfritt stål. Lämplig att använda för pumpning av förbrukningsvatten, bräckt havsvatten, regn och sjövalten. Används i första hand för utbyte av vattenringpump. Komplet med flänsar, packningar och bottenplatta. Pumpen är utrustad med överhettningsskydd. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

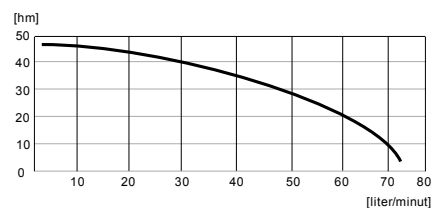


Art nr: .....5955094  
 Spänning: ..... 3 x 400 V/50 Hz, 1100 W  
 Märkström: ..... 2,0 A  
 Max arbetstryck: ..... 5 bar  
 Max sughöjd: ..... 8 meter  
 Max kapacitet: ..... 70 liter/minut (4,2 m³/t)  
 Höjd: ..... 274 mm ± 10 mm  
 Längd: ..... 421 mm  
 Bredd: ..... 220 mm  
 Anslutningar sug-/trycksida: .....Inv G25

# Pumpautomater



### PPT 800

Helautomatisk pumpautomat med pumphus i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda i till exempel fritidshus eller i villor. Utrustad med 22 liters trycktank (vilket innebär att man kan tappa cirka 5–6 liter vatten innan pumpen startar), tryckströmbrytare, överhettningsskydd, elkabel med stickpropp och manometer. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

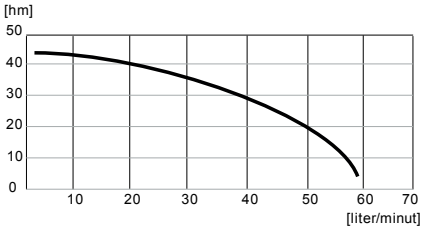


Art nr:..... 5955095  
Spänning:..... 230 V/50 HZ, 800 W  
Max tryck:..... 4,2 bar  
Max sughöjd:..... 7 meter  
Max kapacitet:..... 50 liter/minut (3 m³/t)  
Höjd:..... 460 mm  
Längd:..... 542 mm  
Bredd:..... 270 mm  
Anslutningar sug-/trycksida:..... Inv G25



### PPT 1100

Helautomatisk pumpautomat med pumphus i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda i till exempel fritidshus eller i villor. Utrustad med 60 liters trycktank (vilket innebär att man kan tappa cirka 15–17 liter vatten innan pumpen startar), tryckströmbrytare, överhettningsskydd, elkabel med stickpropp och manometer. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

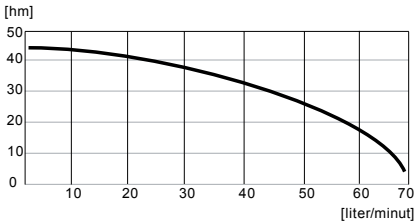


Art nr:..... 5955096  
Spänning:..... 230 V/50 HZ, 1100 W  
Max tryck:..... 4,5 bar  
Max sughöjd:..... 7 meter  
Max kapacitet:..... 70 liter/minut (4,2 m³/t)  
Höjd:..... 690 mm  
Längd:..... 730 mm  
Bredd:..... 350 mm  
Anslutningar sug-/trycksida:..... Inv G25



### PPT 1300

Helautomatisk pumpautomat med pumphus i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda i till exempel fritidshus eller i villor. Utrustad med 25 liters trycktank (vilket innebär att man kan tappa cirka 6–7 liter vatten innan pumpen startar), tryckströmbrytare, överhettningsskydd, elkabel med stickpropp och manometer. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

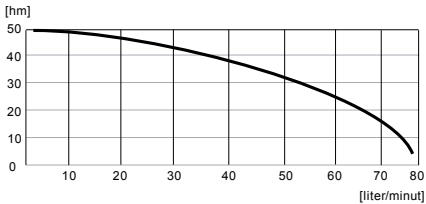


Art nr:..... 5955097  
Spänning:..... 230 V/50 HZ, 1300 W  
Max tryck:..... 5 bar  
Max sughöjd:..... 7 meter  
Max kapacitet:..... 80 liter/minut (4,8 m³/t)  
Höjd:..... 575 mm  
Längd:..... 530 mm  
Bredd:..... 270 mm  
Anslutningar sug-/trycksida:..... Inv G25

## Pumpautomater



### PPT 800 i gjutjärn

Helautomatisk pumpautomat med pumphus i gjutjärn för rent vatten. Lämplig att använda i till exempel fritidshus eller i villor. Utrustad med 22 liters trycktank (vilket innebär att man kan tappa cirka 5-6 liter vatten innan pumpen startar), ryckströmbrytare, överhettningsskydd, elkabel med stickpropp och manometer. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

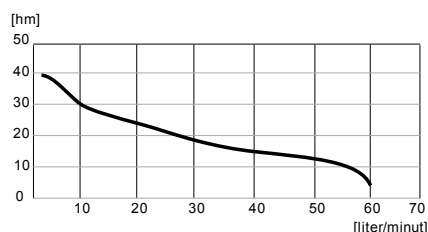


Art nr:.....5955115  
 Spänning: ..... 230 V/50 HZ, 800 W  
 Max tryck:..... 3,9 bar  
 Max sughöjd:..... 7 meter  
 Max kapacitet:..... 50 liter/minut (3,6 m³/t)  
 Höjd:..... 480 mm  
 Längd:..... 542 mm  
 Bredd:..... 270 mm  
 Anslutningar sug-/trycksida:.. Inv G25



### PPT 1100 i gjutjärn

Helautomatisk pumpautomat med pumphus i gjutjärn för rent vatten. Lämplig att använda i till exempel fritidshus eller i villor. Utrustad med 60 liters trycktank (vilket innebär att man kan tappa cirka 15-17 liter vatten innan pumpen startar), tryckströmbrytare, överhettningsskydd, elkabel med stickpropp och manometer. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

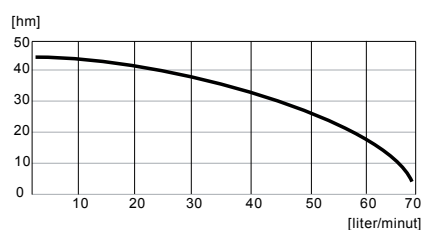

Art nr:.....5955116  
 Spänning: .....230 V/50 HZ, 1100 W  
 Max tryck:..... 4,8 bar  
 Max sughöjd:..... 8 meter  
 Max kapacitet:..... 60 liter/minut (3,6 m³/t)  
 Höjd:..... 497 mm  
 Längd:..... 530 mm  
 Bredd:..... 270 mm  
 Anslutningar sug-/trycksida: ..... Inv G25

## Anteckningar

[illegible]

## Anteckningar

[illegible]

Distribueras av SGDS Gruppen AB  
Teknisk Support  
Telefon: 020-51 11 00  
[tk@altech.se](mailto:tk@altech.se)  
[www.sgdsgruppen.se](http://www.sgdsgruppen.se)

Altech<sup>®</sup>