ALTECH PUMPAR

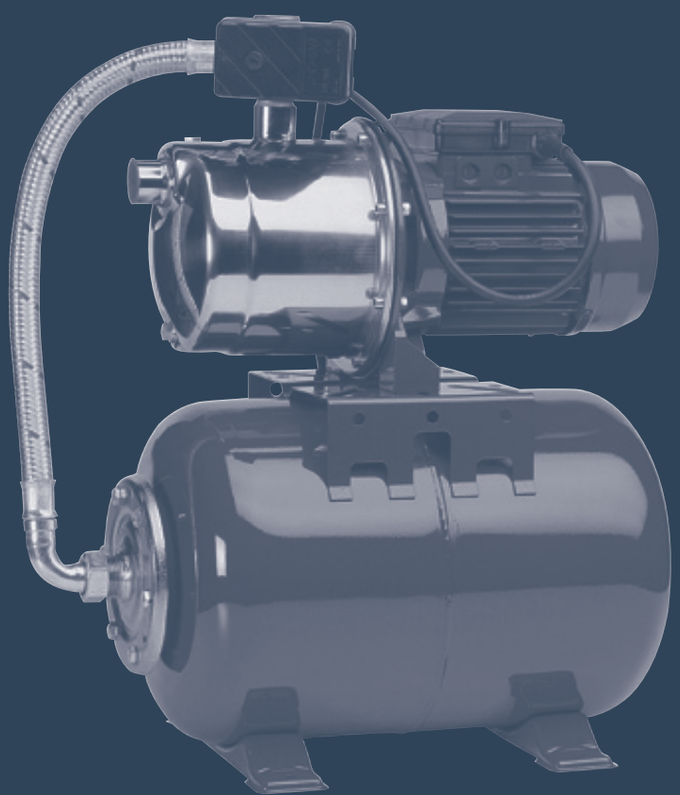

Altech Pumpar finns i flera modeller och täcker många användningsområden, som bland annat bevattning, pumpning av förbrukningsvatten, grävda brunnar och länspumpning.

ALTECH PUMPAR

Altech pumpar är en serie väl beprövade pumpar, som är mycket prisvärda i förhållande till prestanda. De finns som länspumpar, bevattningspumpar, ringpumpsersättare samt pumpautomater. Tänk på rätt handhavande, det är viktigt att sugledningen är helt vattenfylld, så att pumpen inte suger luft.

Länspumpar

LPC 300 Clean

Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för rent vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R40. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. LPC 300 Clean klarar att suga partiklar upp till 8 mm Ø. Skyddsklass IP68.

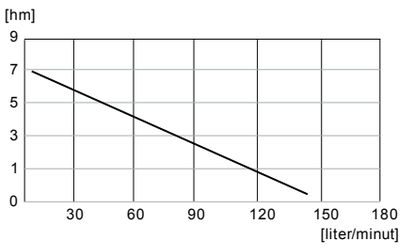

Art nr:.....5890180
Spänning:..... 230 V/50 HZ, 300 W
Märkström:.....1,6 A
Max tryckhöjd:.....7 meter
Max kapacitet:.....140 liter/minut (8,4 m³/t)
Höjd:..... 300 mm
Diameter:..... 160 mm
Anslutning:..... Utv R40

LPD 400 Dirt

Dränksäker rost- och korrosionsfri pump för kraftigt nedsmutsat vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R40. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25.LPD 400 Dirt klarar att suga partiklar upp till 30 mm Ø. Skyddsklass IP68.

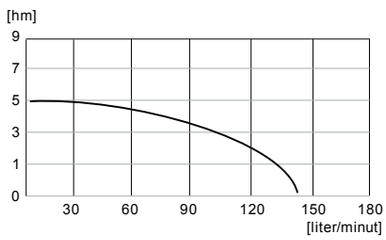

Art nr:..... 5890179
Spänning:..... 230 V/50 HZ, 400 W
Märkström:.....2,0 A
Max tryckhöjd:..... 5 meter
Max kapacitet:.....140 liter/minut (8,4 m³/t)
Höjd:..... 340 mm
Diameter:..... 160 mm
Anslutning:..... Utv R40

RFR 400 Clean

Dränksäker rost- och korrosionsfri pump i rostfritt utförande för rent vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Utvändig gänga R40. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig R25. RFR 400 Clean klarar att suga partiklar upp till 3 mm Ø. Skyddsklass IP68.

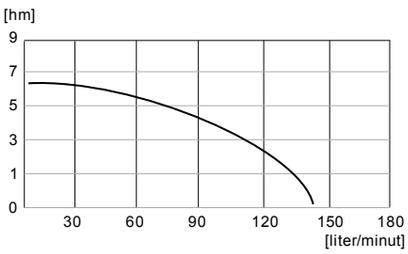

Art nr:.....5890183
Spänning:..... 230 V/50 HZ, 400 W
Märkström:.....2,0 A
Max tryckhöjd:.....6,5 meter
Max kapacitet:..... 120 liter/minut (7,2 m³/t)
Höjd:..... 340 mm
Diameter:.....160 mm
Anslutning:.....Utv R40

RFR 1100 Dirt

Dränksäker rost och korrosionsfri pump i rostfritt utförande för kraftigt nedsmutsat vatten. Lämplig för exempelvis grävda brunnar och länspumpning. Levereras med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Invändig gänga G50. Slanganslutning för 25 eller 35 mm slang alternativt utvändig G25. RFR 1100 Dirt klarar att suga partiklar upp till 35 mm Ø. Skyddsklass: IP68.

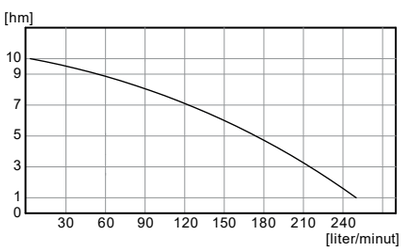

Art nr:.....5880030
Spänning:..... 230 V/50 HZ, 1 100 W
Märkström:.....5,0 A
Max tryckhöjd:..... 10 meter
Max kapacitet:.....250 liter/minut (15 m³/t)
Höjd.....400 mm
Diameter:.....160 mm
Anslutning:.....Utv R50

RFR Dirt PRO

Dränkbar korrosionsfri pump i rostfritt utförande. Lämplig för t.ex. grävda brunnar, länspumpning och dränering. Ej för avloppsvatten från toalett, kemikalier eller vätskor innehållande fibrer från industri, tvätterier etc. Anslutning invändig G40. Max partikelstorlek 35 mm. Lägsta sughöjd 65 mm. Max 35 °C. 10 meter kabel H07RNF.

Art nr:.....5880138
Spänning:..... 230 V/50 HZ, 1 100 W
Märkström:.....5,0 A
Max tryckhöjd:..... 8 meter
Max kapacitet:.....280 liter/minut (16,8 m³/t)
Höjd:..... 366 mm
Diameter:..... 213 mm
Anslutning:..... Utv R40

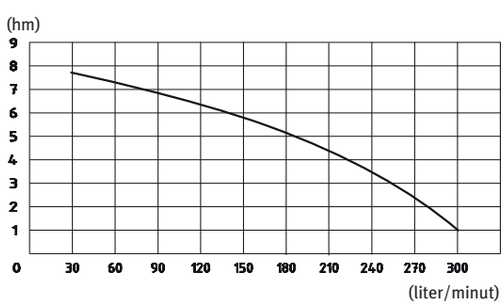

Bevattningspumpar

SUR 800

Bevattningspump med pumphus i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning och länspumpning. Komplett med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

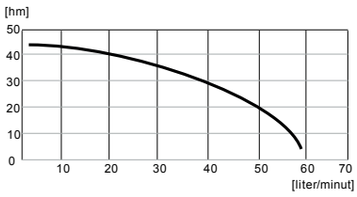

Art nr:	5824055
Spänning:	230 V/50 Hz, 800 W
Max arbetstryck:	6 bar
Max sughöjd:	8 meter
Max kapacitet:	50 liter/minut (3,0 m³/t)
Höjd:	257 mm
Längd:	320 mm
Bredd:	162 mm
Anslutningar sug-/trycksida:	Inv G25

SUR 1100

Bevattningspump med pumphus och impeller i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda för till exempel tömning av brunnar, bevattning och länspumpning. Komplett med överhettningsskydd och elkabel med stickpropp. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

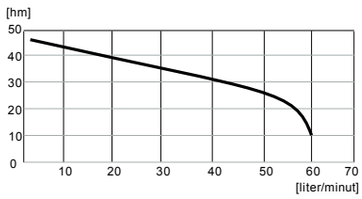

Art nr:	5950339
Spänning:	230 V/50 HZ, 1 100 W
Max arbetstryck:	6 bar
Max sughöjd:	8 meter
Max kapacitet:	70 liter/minut (4,2 m³/t)
Höjd:	300 mm
Längd:	380 mm
Bredd:	215 mm
Anslutningar sug-/trycksida:	Inv G25

CAM 750

1-fas bevattningspump för rent vatten med pumphus i gjutjärn. Lämplig att använda för tömning av brunnar, bevattning, länspumpning m.m. Pumpen är utrustad med överhettnings-skydd och elkabel med stickpropp. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

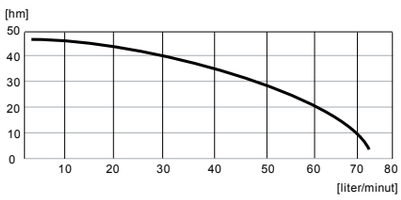

Art nr:	5824067
Spänning:	1 x 230 V/50 Hz, 1 100 W
Märkström:	5,0 A
Max arbetstryck:	4,5 bar
Max systemtryck:	8 bar
Max sughöjd:	7 meter
Max kapacitet:	70 liter/minut 4,2 m³/t)
Höjd:	210 mm ± 10 mm
Längd:	450 mm
Bredd:	200 mm
Anslutningar sug-/trycksida:	Inv G25

CA 1500

3-fas bevattningspump för rent vatten med motor i gjutjärn. Lämplig att använda för tömning av brunnar, bevattning, länspumpning m.m. Pumpen är utrustad med överhettningsskydd. Med invändiga anslutningar G32 på inlopp och G25 på utlopp. Skyddsklass IP44.

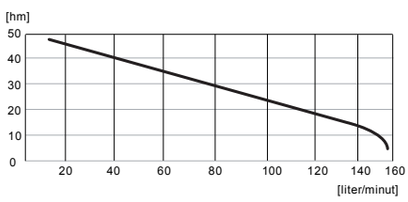

Art nr:	5950656
Spänning:	3 x 400 V/50 Hz, 1 500 W
Märkström:	4,2 A
Max arbetstryck:	4,6 bar
Max tryck:	8 bar
Max sughöjd:	8 meter
Max kapacitet:	150 liter/minut 9,0 m³/t)
Höjd:	280 mm ± 10 mm
Längd:	590 mm
Bredd:	255 mm
Anslutningar sug-/trycksida:	Inv G32xG25

CA 100 – ringpumpersättare

3-fas förbrukningspump i gjutjärn och impeller i rostfritt stål. Lämplig att använda för pumpning av förbrukningsvatten, bräckt havsvatten, regn och sjövatten. Används i första hand för utbyte av vattenringpump. Komplett med flänsar, packningar och bottenplatta. Pumpen är utrustad med överhettningsskydd. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

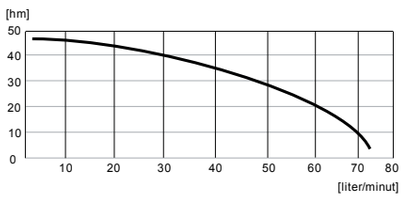

Art nr:	5955094
Spänning:	3 x 400 V/50 Hz, 1 100 W
Märkström:	2,0 A
Max arbetstryck:	5 bar
Max sughöjd:	8 meter
Max kapacitet:	70 liter/minut 4,2 m³/t)
Höjd:	274 mm ± 10 mm
Längd:	421 mm
Bredd:	220 mm
Anslutningar sug-/trycksida:	Inv G25

Pumpautomater

PPT 800

Helautomatisk pumpautomat med pumphus i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda i till exempel fritidshus eller i villor. Utrustad med 22 liters trycktank (vilket innebär att man kan tappa cirka 5–6 liter vatten innan pumpen startar), tryckströmbrytare, överhettnings-skydd, elkabel med stickpropp och manometer. Med invändiga anslutningar G25.Skyddsklass IP44.

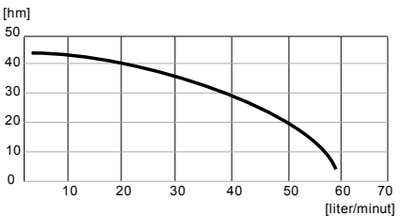

Art nr:	5955095
Spänning:	230 V/50 HZ, 800 W
Max tryck:	4,2 bar
Max sughöjd:	7 meter
Max kapacitet:	50 liter/minut (3 m^3/t)
Höjd:	460 mm
Längd:	542 mm
Bredd:	270 mm
Anslutningar sug-/trycksida:	Inv G25

PPT 1100

Helautomatisk pumpautomat med pumphus i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda i till exempel fritidshus eller i villor. Utrustad med 60 liters trycktank (vilket innebär att man kan tappa cirka 15–17 liter vatten innan pumpen startar), tryckströmbrytare, överhettningsskydd, elkabel med stickpropp och manometer. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

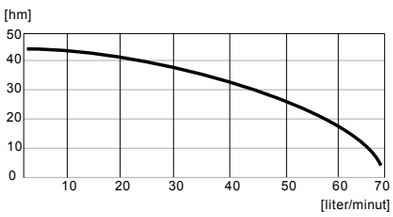

Art nr:	5955096
Spänning:	230 V/50 HZ, 1 100 W
Max tryck:	4,5 bar
Max sughöjd:	7 meter
Max kapacitet:	70 liter/minut (4,2 m^3/t)
Höjd:	690 mm
Längd:	730 mm
Bredd:	350 mm
Anslutningar sug-/trycksida:	Inv G25

PPT 1300

Helautomatisk pumpautomat med pumphus i rostfritt stål för rent vatten. Lämplig att använda i till exempel fritidshus eller i villor. Utrustad med 25 liters trycktank (vilket innebär att man kan tappa cirka 6–7 liter vatten innan pumpen startar), tryckströmbrytare, överhettningsskydd, elkabel med stickpropp och manometer. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

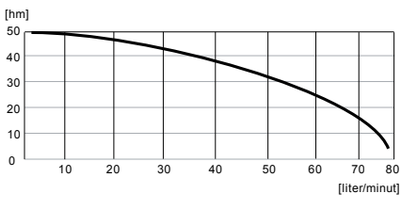

Art nr:	5955097
Spänning:	230 V/50 HZ, 1 300 W
Max tryck:	5 bar
Max sughöjd:	7 meter
Max kapacitet:	80 liter/minut (4,8 m^3/t)
Höjd:	575 mm
Längd:	530 mm
Bredd:	270 mm
Anslutningar sug-/trycksida:	Inv G25

Altech

Pumpautomater

PPT 800 i gjutjärn

Helautomatisk pumpautomat med pumphus i gjutjärn för rent vatten. Lämplig att använda i till exempel fritidshus eller i villor. Utrustad med 22 liters trycktank (vilket innebär att man kan tappa cirka 5–6 liter vatten innan pumpen startar), ryckströmbrytare, överhettningsskydd, elkabel med stickpropp och manometer. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

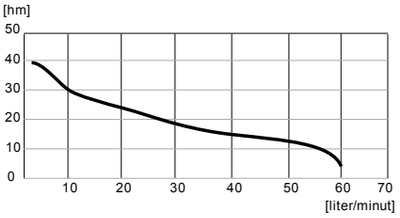

Art nr:	5955115
Spänning:	230 V/50 HZ, 800 W
Max tryck:	3,9 bar
Max sughöjd:	7 meter
Max kapacitet:	50 liter/minut (3,6 m^3/t)
Höjd:	480 mm
Längd:	542 mm
Bredd:	270 mm
Anslutningar sug-/trycksida:	Inv G25

PPT 1100 i gjutjärn

Helautomatisk pumpautomat med pumphus i gjutjärn för rent vatten. Lämplig att använda i till exempel fritidshus eller i villor. Utrustad med 60 liters trycktank (vilket innebär att man kan tappa cirka 15-17 liter vatten innan pumpen startar), tryckströmbrytare, överhettningsskydd, elkabel med stickpropp och manometer. Med invändiga anslutningar G25. Skyddsklass IP44.

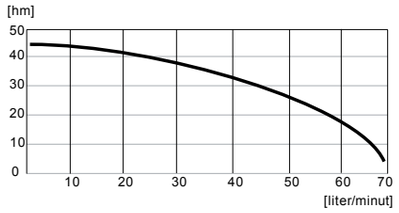

Art nr:	5955116
Spänning:	230 V/50 HZ, 1 100 W
Max tryck:	4,8 bar
Max sughöjd:	8 meter
Max kapacitet:	60 liter/minut (3,6 m^3/t)
Höjd:	497 mm
Längd:	530 mm
Bredd:	270 mm
Anslutningar sug-/trycksida:	Inv G25

Anteckningar

Anteckningar

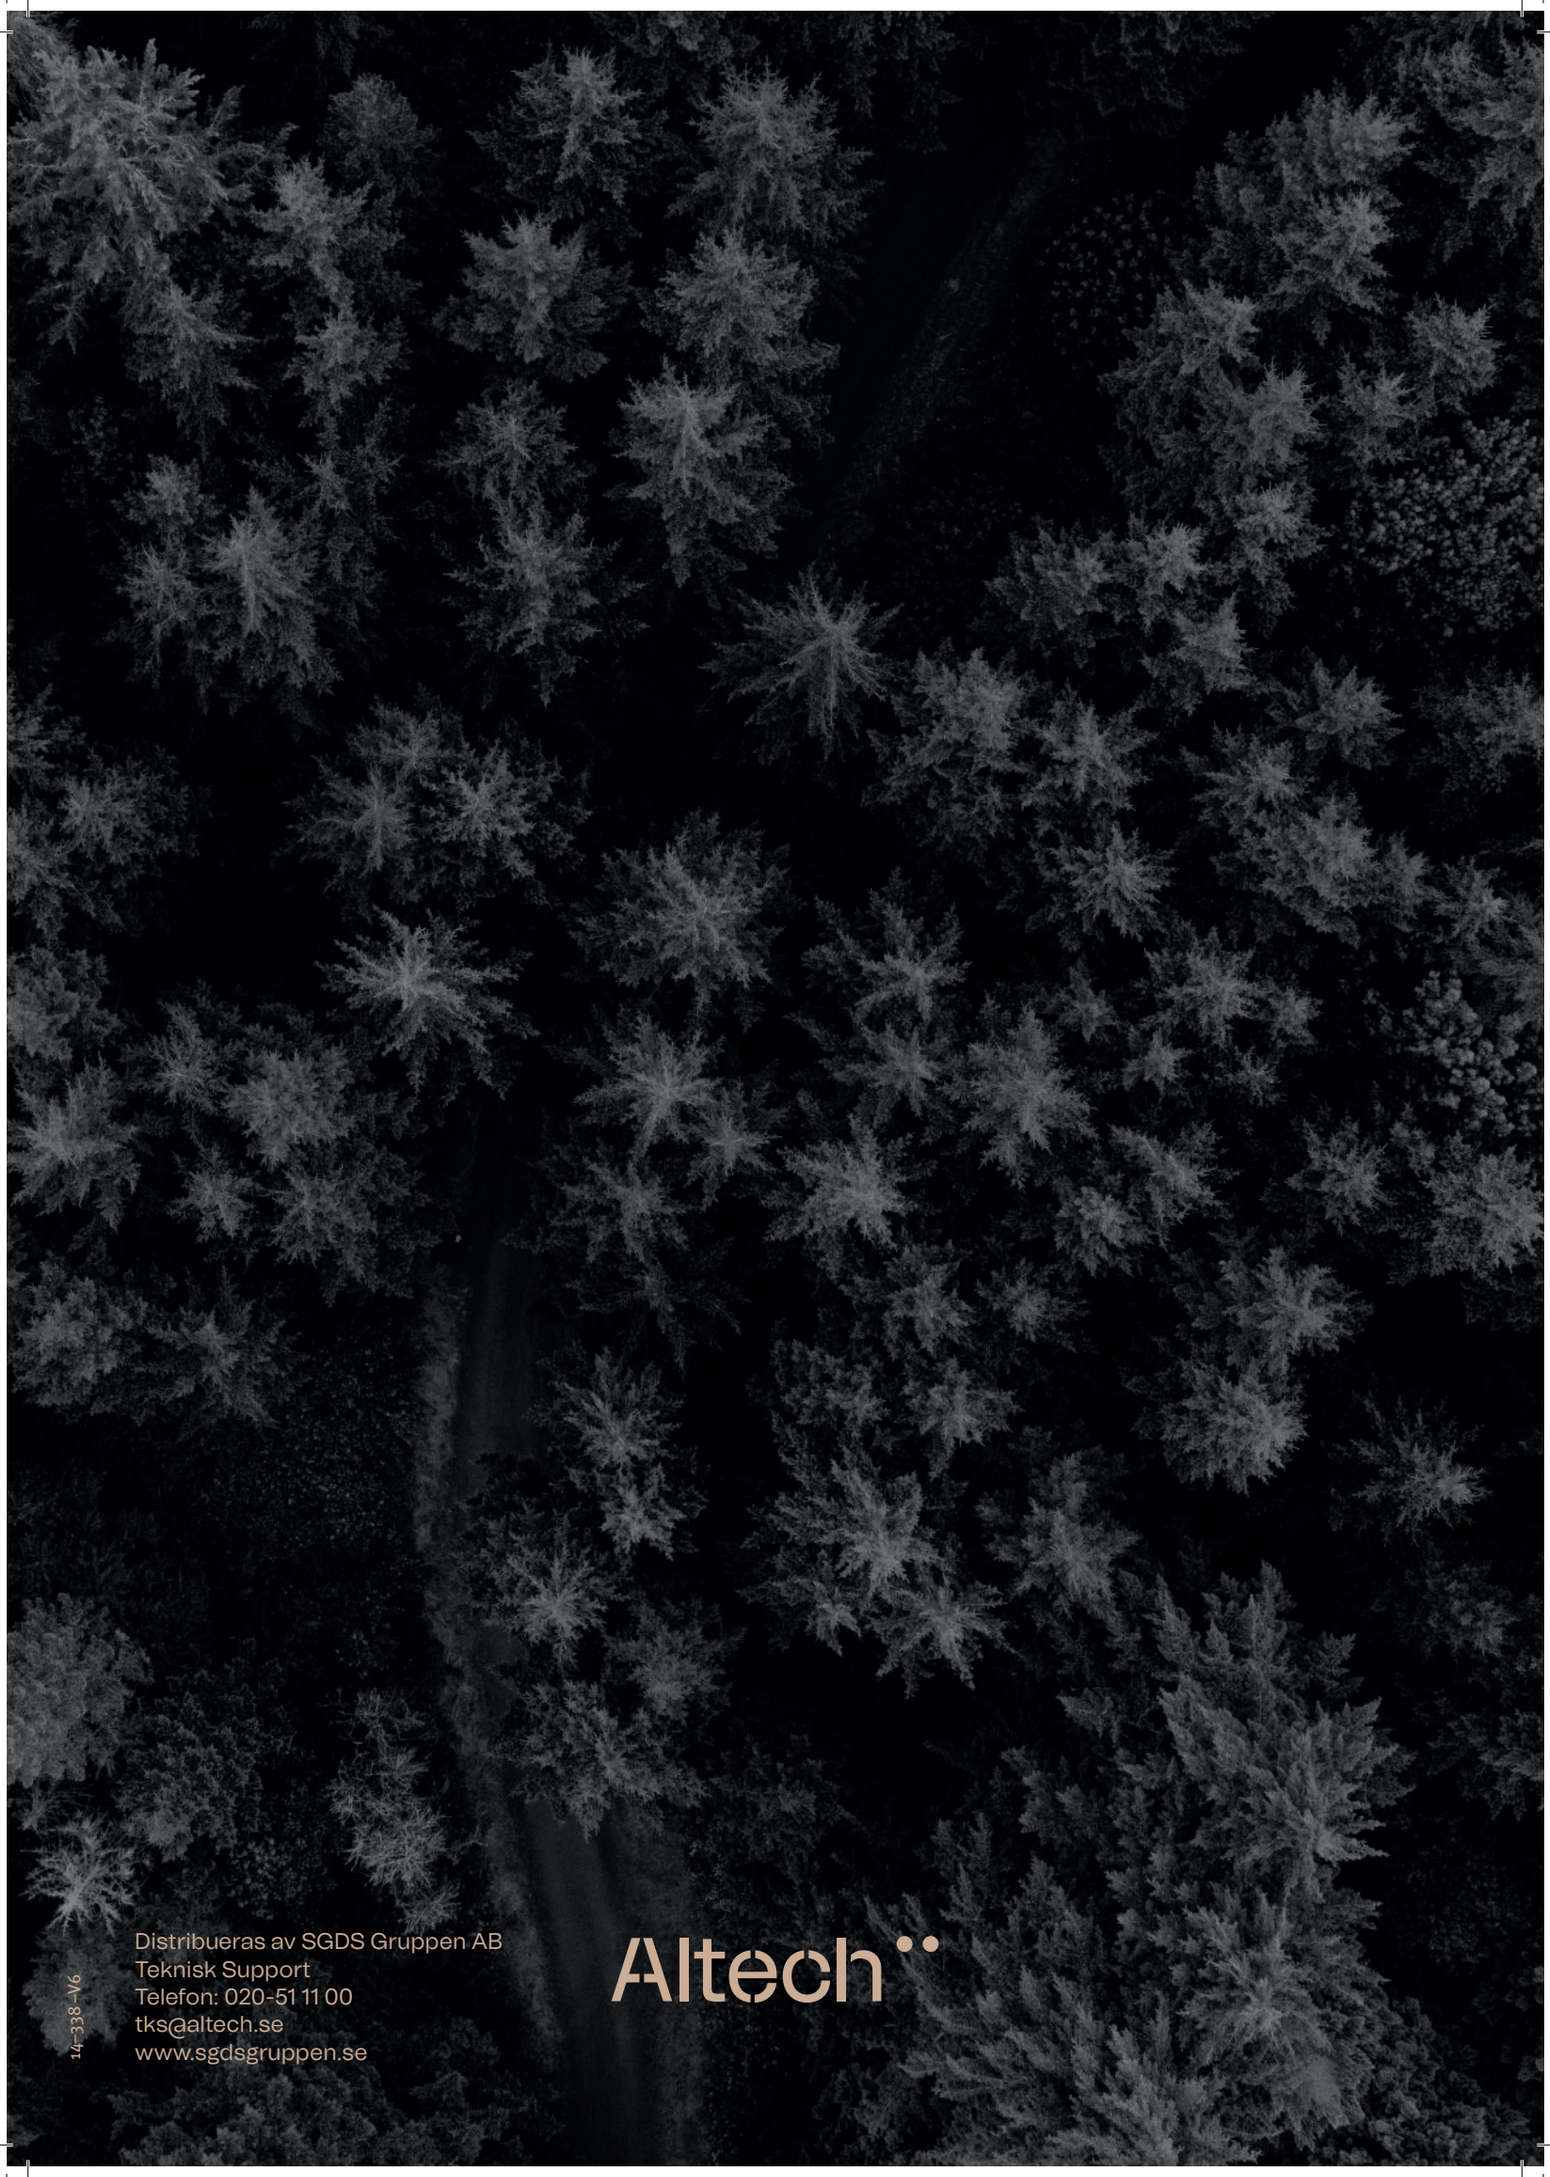

14–338–V6

Distribueras av SGDS Gruppen AB
Teknisk Support
Telefon: 020-51 11 00
tks@altech.se
www.sgdsgruppen.se

Altech