

Flygt Compit 901 H

Enkelpumpstation 901H-EA-I/ EL-M3069

Färdigt pumpstationspaket med 3-fas tuggerpump och styrskåp för inomhusmontage

Compit Enkelpumpstation/ betonglock 2,4kW, 3-fas 400V

Xylem prod.nr: 00- 844 40 01

RSK nummer: 588 62 90

Pumpstationspaket Compit 901H med 3-fas tuggerpump MH3069.

Pumpstationen är lämplig för installationer där man behöver både högt tryck och högt flöde.

Rådgör med Xylem gällande applikation.

Compit 901H-MH3069 är en pumpstation med hög driftsäkerhet. Stationen är utrustad med en kraftig Flygt pump. Automatskåp med plastkapsling, avsedd för inomhusmontage med funktioner för motionskörning, motorskydd, larm samt larmlogg mm.

Compit pumpstationer med en pump, klarar perioder av inflöde upp till max 4 l/s förutsatt att pumpen har kapacitet att pumpa ut motsvarande flöde i ledningsnätet.

Compit 901 kan levereras i utförande för förläggning i/vid såväl öppna markytor som i körbara ytor. I vår standardleverans är stationen försedd med betonglock, Klass A, för förläggning i grönytor med max belastning motsvarande belastning från fotgängare eller cyklister. Compit 901 kan även erbjudas med betonglock, Klass B, för gångtrafik och parkeringsområden. Det finns en särskild pumpbrunn som är avsedd för körbar yta. Brunnen har en körbar betäckning av gjutjärn, Klass D, 40 ton samt förhöjning och tyngdavlastningsplatta. Kontakta Xylem för information.


Flygt Compit kan kompletteras med 2st alternativa kapbara förhöjningsdelar i längd 1400mm respektive 750mm som kan förlänga Compit till max höjd 3000mm alternativt till 2400mm.

Compit pumpstationspaket finns i flera olika utföranden med olika pumpkapacitet för olika applikationer.


Önskas optimal driftsäkerhet (redundans) så finns Compit 901 i dubbelpumpsutförande.

Enkelpumpstation Flygt Compit 901H-EA-I/ EL-M 3069


- Standardleverans med betonglock, klass A för gång/cykeltrafik
- 2x anslutning d110 för el alternativt ventilation
- 1x Medföljande inloppstätning, d110 (hålsåg krävs)
- Flera möjliga inloppsanslutningar (2x d110, 2x d160).
- Kraftig bottenkonstruktion. Anpassad Flygt TOP sump design
- Standardleverans med demonterbar fotring

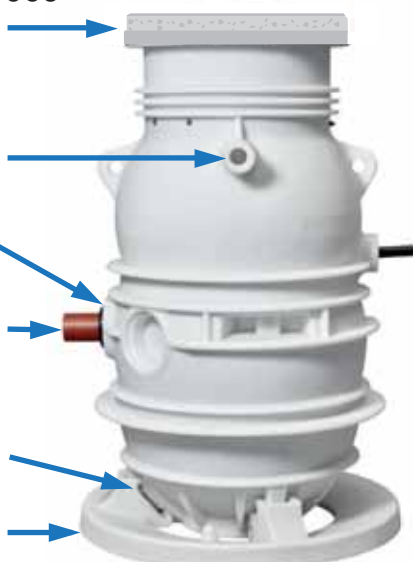

- Gejdband för lyft
- Avstängningsventil
- Backventil
- Förhöjd rörkonsol
- Glidskoanslutning
- Pump, hängande i rörkrycka



Pump; Flygt MH3069-250, 2,4kW, 5,1A



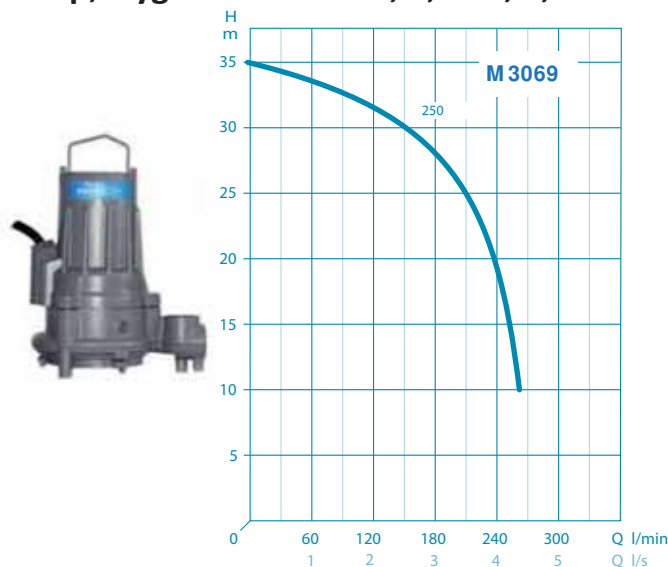


Styrning; Flygt Automatik FGC 211/S5 (inomhus/ plastkapsling), nivågivare och larmgivare ENM-10



Compit 901H, Enkelpumpstation 901H-EA-I/ EL-M3069

Betäckning	A mått
PE lock:	72mm
Betonglock klass A:	33mm (standardleverans)
Betonglock klass B:	78mm
Gjutjärnslock. Klass D, 40 ton, inkl. avlastningsplatta	Kontakta Xylem för information

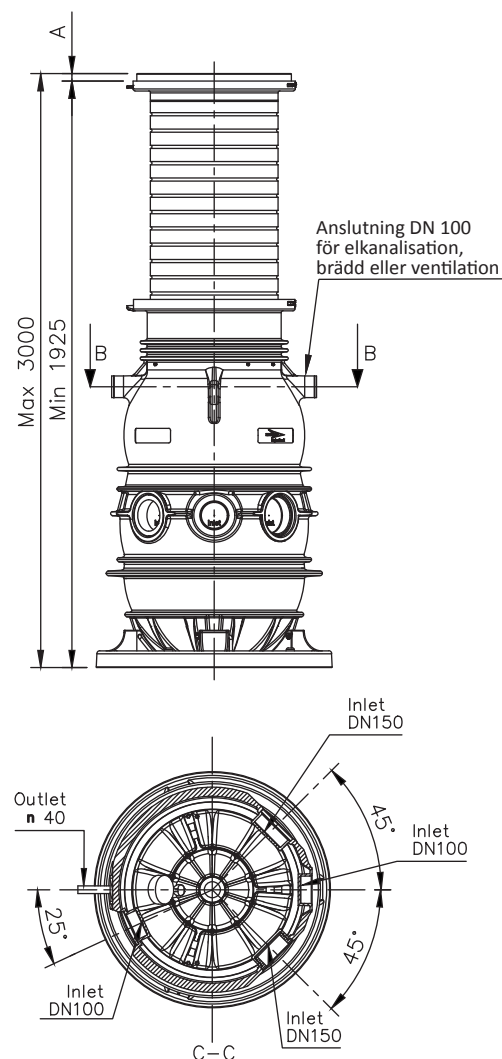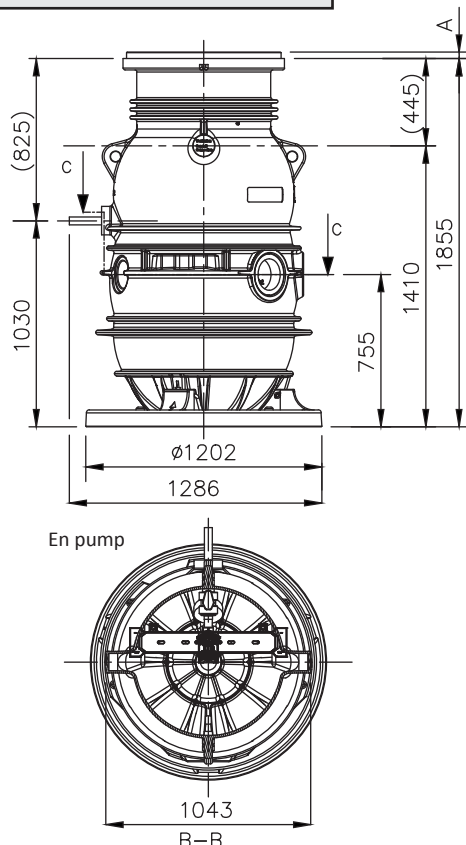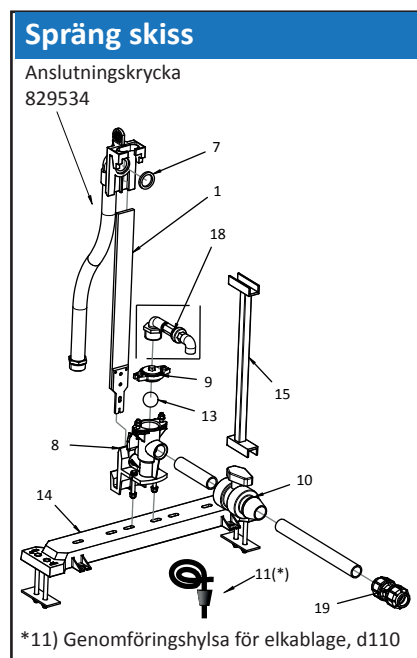

Beskrivning

Compit 901H-750, Förlängningsenhet 750mm

Förlänger till installationsdjup, 2355mm.

Ingår; O-ringstättning, Ventilförlängare, gejdband, genomföring för elkabelrör (d50mm).

Art.nr.

00-844 55 01

RSK nr.

581 95 59

Compit 901H-1400, Förlängningsenhet 1400mm

Förlänger till max installationsdjup, 3000mm.

Ingår; O-ringstättning, ventilförlängare, gejdband, genomföring för elkabelrör (d50mm).

00-844 55 02

581 95 58

Compit 901H/P Inloppstättning, d110mm rör

Håltagning/hålsåg 102-108mm krävs.

00-85 08 62

Compit 901H/P Inloppstättning, d160mm rör

Håltagning/hålsåg 152-158mm krävs.

00-85 08 63

Compit 901H/P PE-lock

Förläggning i grönyta.

00-82 95 35

Compit 901H/P Betonglock klass B

Förläggning i gång-, cykelväg, parkeringsområde

00-82 92 54



Ring Xylem Kundsupport 010 - 603 50 00

för frågor om försäljning och service,

mån - fre kl 07.30 - 16.30

sverige@xylem.com

Xylem Sverige marknadsför och säljer produkter för pumpning, rening och cirkulation av vatten - med säljkontor och serviceverkstäder i Stockholm, Uppsala, Norrköping, Örebro, Göteborg, Mariestad, Karlstad, Malmö, Emmaboda, Sundsvall, Luleå, Umeå och Gällivare.