
Flytande med rund- eller fyrkantsram

Servisventilsbetäckning

Ram	RSK nr
rund	7030730
fyrkant	7030739

Europastandard EN 124
Klass D 400 = belastning 40 ton.
Område: Körbana (inkl. gågata), hårdgjord väggren och parkeringsområden, för alla typer av vägfordon.

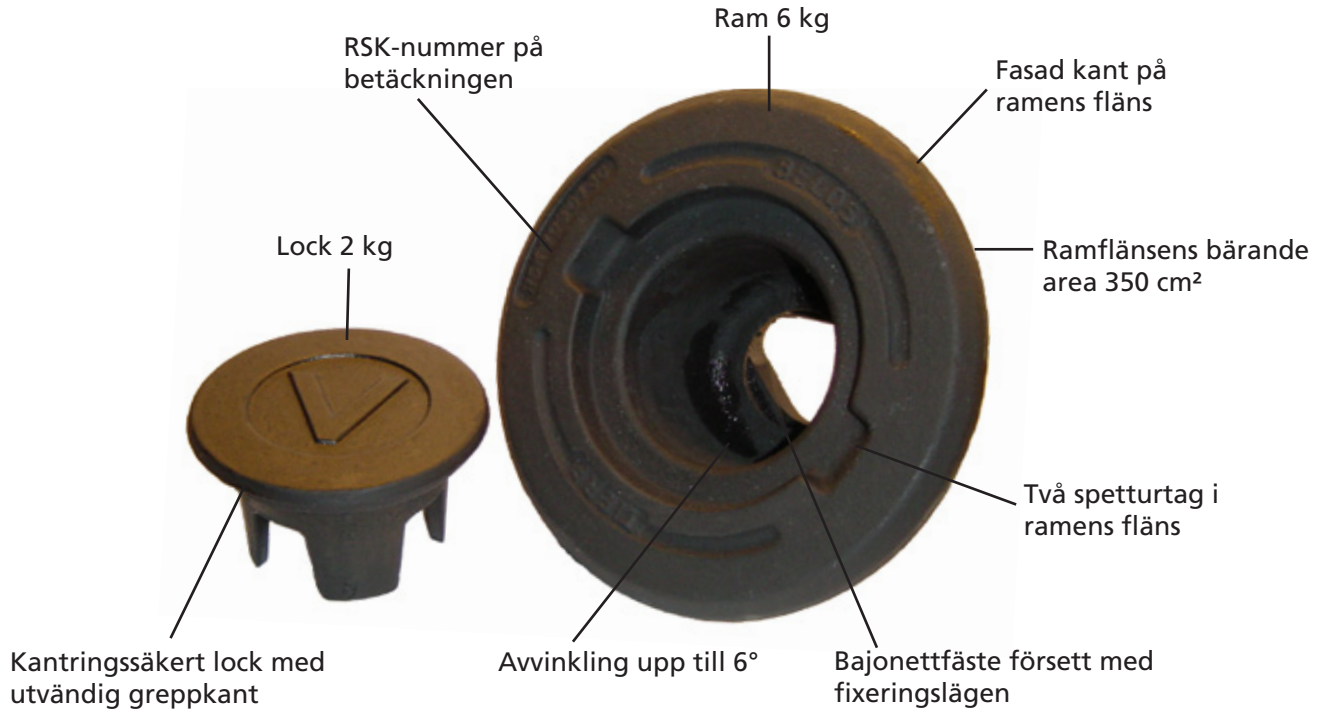

En stabil flytande betäckning

Betäckningen från Belos följer rörelserna i vägbanan vid sättningar och tjällyftningar. Den är tillverkad i gjutjärn SS 0120 och har kantringssäkert lock med utvändig greppkant. Ramens fläns har en fasadkant och den bärande arean är hela 335 cm². Yttryck vid 250 kN=7,5 N/mm². Betäckning och teleskopgarnityr kopplas ihop med bajonettfäste. Fästet är försett med fixeringsläge som förhindrar oavsiktlig vridning mellan garnityr och betäckning. Betäckningen kan enkelt demonteras från garnityret. Den stora avvinklings-möjligheten upp till 6° gör att brytningar på teleskopgarnityret undviks.

Den fria öppningen ned i ramen är stor, (ca 90 mm) vilket ger god plats för verktyg även vid stor avvinkling.



Illustrationer, teknisk data, dimensioner och vikter kan ändras utan förvarning

INDUSTRI BELOS AB
Axel Johanssons gata 4-6 · Box 6482 · 751 38 UPPSALA
Tel: 018-67 67 80 · Fax: 018-67 67 90
E-post: info@belos.se · www.belos.se