


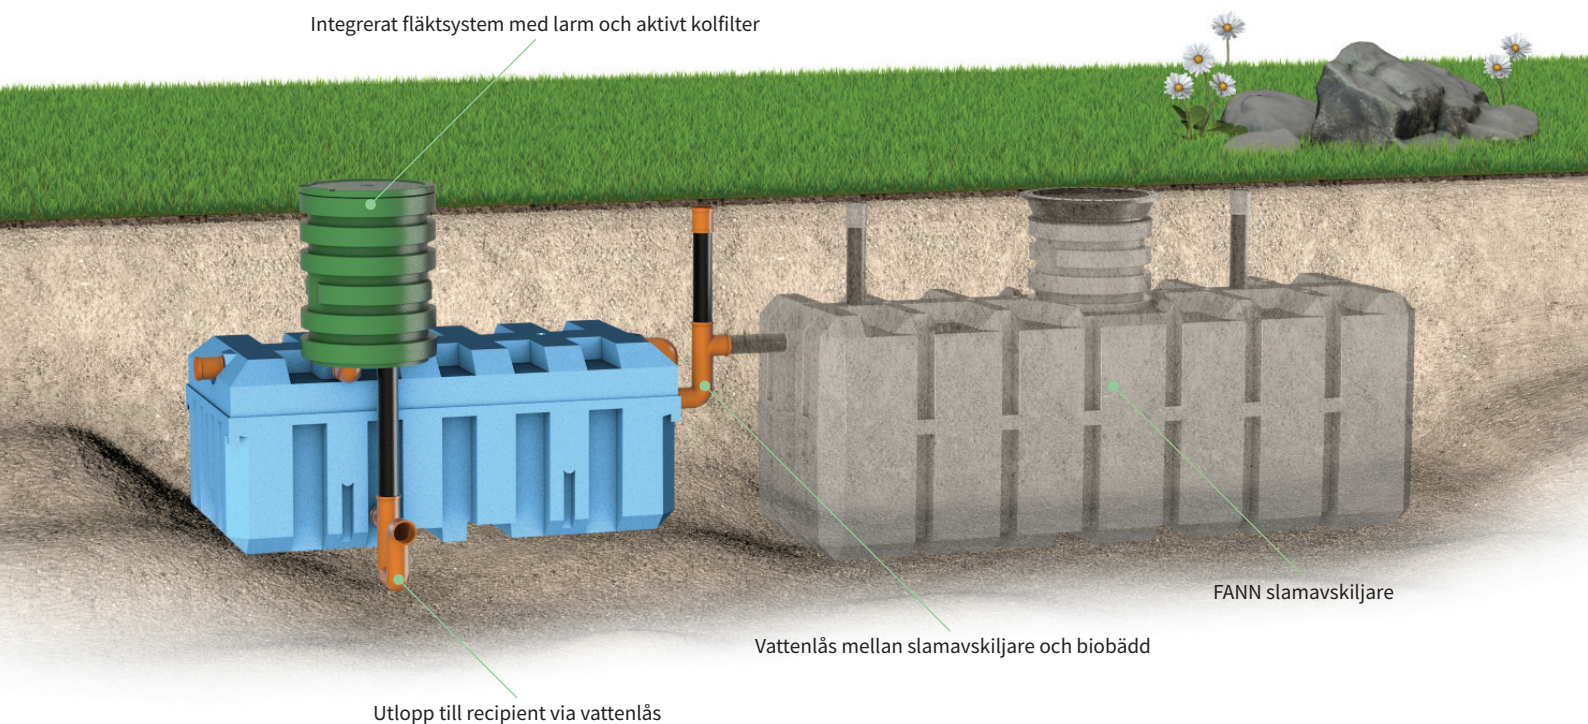

# Prefabricerad biobädd – allt för en bekymmersfri användning

**Aktivt kolfilter och lägesstyrt fläktsystem gör trädgårdslivet till en garanterat luktfri och trevlig upplevelse.**

Nu kommer FANN Biobädd 5 i en uppdaterad version där vi byggt bort risken för luktproblem genom att tvinga allt luftflöde genom ett effektivt kolfilter. Samtidigt har vi sett över ventilationen för att säkerställa att biobädden syresätts under alla förhållanden, vilket är nödvändigt för goda reningsresultat enligt gällande krav. Den inbyggda fläkten med larmfunktion, har tre lägen:

- **Standard:** 15 min i taget 10<sup>00</sup>-14<sup>00</sup> och 20<sup>00</sup>-06<sup>00</sup> (4h)
- **Dag:** 15 min i taget 07<sup>00</sup>-22<sup>00</sup> (4h)
- **Natt:** 15 min i taget 23<sup>00</sup>-07<sup>00</sup> (4,5h)

Med den uppdaterade biobädden finns det inget behov av ventilation ovan tak och antal rör som sticker upp ovan mark har minimerats till ett. Vi vill passa på och tacka alla fastighetsägare och entreprenörer för kreativ feedback och givande diskussioner ute på fältet, vilket är något vi alltid tar med oss i vårt förbättrings- och utvecklingsarbete.

FANN Biobädd 5 är CE-märkt enligt EN 12566-3 i kombination med vår slamavskiljare och EkoTreat WiFi.



# FANN Biobädd – en uppdaterad systemlösning som uppfyller alla krav

## Fördelar med FANN Biobädd

- Klarar hög skyddsnivå
- Uppfyller kraven i Allmänna Råden
- Uppfyller kraven för bra badvattenkvalité
- Testad och godkänd enligt EN 12566-3
- Enkel och snabb att anlägga
- Naturlig reningsprocess med få rörliga delar
- Liten och lågbyggd
- Inget krav på efterpolering
- Prefabricerad minskar risken för felinstallation
- Tät lösning som kan anläggas överallt
- Inbyggt grus
- Styrenhet med larm och timer för säker fläkthet
- Inget serviceavtal behövs
- 10-års funktionsgaranti

## Fördelar med aktivt kolfilter

- Tät anslutning för att undvika läckage
- Stor area för effektivt ta bort lukt och minska motstånd
- Jämn fördelning garanterar maximal livslängd
- Lägsta möjliga livscykelkostnad
- Helt korrosionsbeständig



## Tekniska data

| RSK nr  | Benämning                | Längd   | Bredd   | Höjd    | Vikt   | VG in  | VG ut  |
|---------|--------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 5617953 | FANN Biobädd endast bädd | 2400 mm | 1200 mm | 1000 mm | 350 kg | 900 mm | 100 mm |

Obs! Endast biobädden utan tillbehör

|         |                              |         |         |         |        |        |        |
|---------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 5617924 | FANN Biobädd inkl. tillbehör | 2400 mm | 1200 mm | 1000 mm | 393 kg | 900 mm | 100 mm |
|---------|------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|

Inklusive förhöjningsstos 6-ringar (700x700x810 mm), tillbehörskartong BB5 (600x500x500 mm), rörpaket (2000x110x220 mm) samt lock (700x700x50 mm).

### Kompleta paket

IN-DRÄN Biobädd 5, BDT – inkl. Slamavskiljare SA 906 (RSK 5618247), IN-DRÄN Biobädd (RSK 5617924), 489 kg.

IN-DRÄN Biobädd 5, WC+BDT, HS – inkl. Slamavskiljare 4006ce (RSK 5619477), EkoTreat WiFi (RSK 5547505), IN-DRÄN Biobädd (RSK 5617924), 653 kg.

## FANN Teleskopslock

För att minimera antal rör som sticker upp ur marken rekommenderar vi att FANN Teleskopslock används på slamavskiljaren (se bild). Teleskopsfunktionen gör det möjligt att trycka till locket när marken sätter sig, så att locket ligger plant med intilliggande yta.

Teleskoplocket passar alla blåa tankar från FANN och fungerar som ett komplement till både nya och gamla tankar. Obs! För att säkerställa god ventilation i FANN Biobädd krävs fast brunnstos till den produkten.

| RSK nr  | Benämning                | Höjd   | Bredd  | Bredd lock | Teleskopsdel          | Vikt  |
|---------|--------------------------|--------|--------|------------|-----------------------|-------|
| 5547509 | FANN Paket Teleskopslock | 500 mm | 800 mm | 600 mm     | 700 mm utv/600 mm inv | 14 kg |

### FANN VA-Teknik AB

Box 1444  
183 14 Täby

08- 761 02 21 (växel)  
post@fann.se  
www.fann.se



www.fann.se