



CPX Sluten tank 5000L lågbyggd

CPX Sluten tank 5000 L är nedgrävbar, miljövänlig, tillförlitlig och passar alla system och markförhållanden.

Inklusive barnsäkert lock 600 mm, utvändig diameter 800 mm. Tank och lock testade och godkända. Komplettera tanken med en fast förhöjningshals eller vår kapbara förhöjningshals för variabelt installationsdjup. Tanken kompletteras enkelt med nivåalarm och anslutningar.

Flera tankar kan seriekopplas för större volym.

Art.nr: 23041
RSK: 5636944


Specifikationer	
Material	PE
Form	Rektangulär
Bottenform	Plan
Utförande	Sluten
Typ av lock	800 mm barnsäkert lock
Färg	Svart
Volym (L)	5000
Längd (mm)	2600
Bredd (mm)	2350
Höjd (mm)	1200
Vikt (kg)	280
Tullstatistiskt nummer	3925100000
GTIN	7090046760979
Återvinning	 HDPE

Egenskaper




REV.	Ändringsmeddelande	Datum	Godkänd
------	--------------------	-------	---------

Optional connection positions (9x)

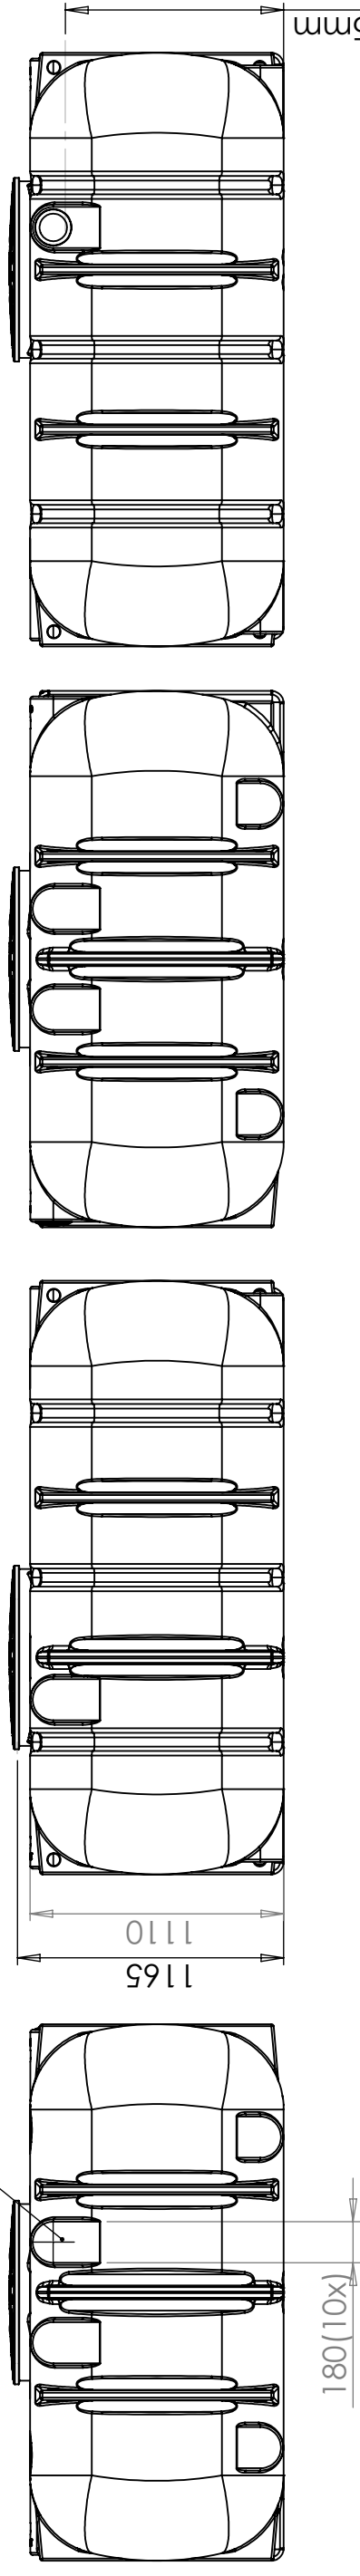

2600


Manhole with 600 mm lid

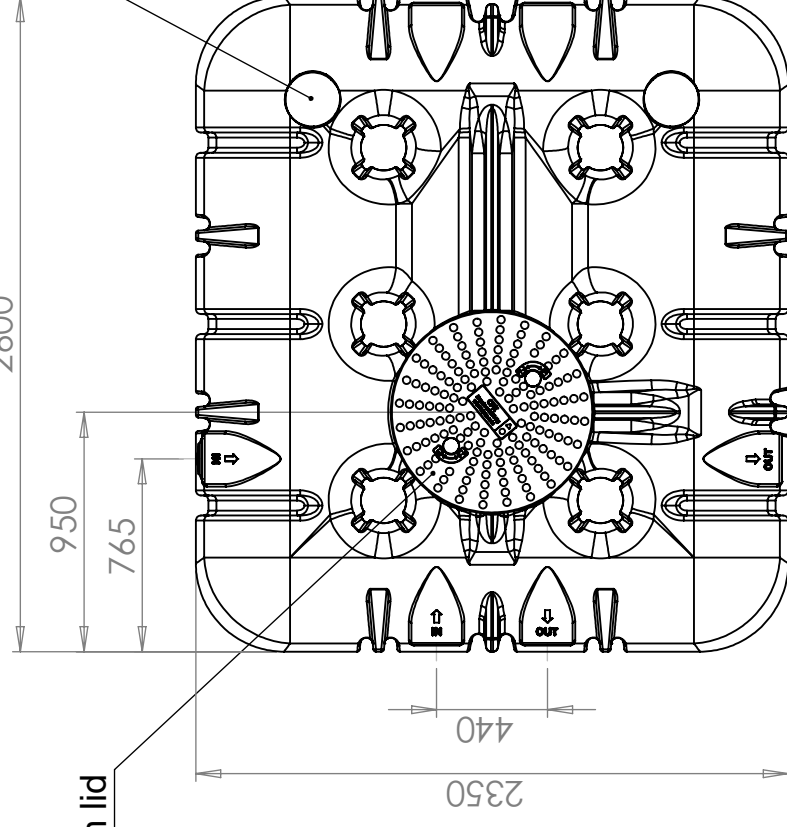

Position (2x) for optional emptying pipe etc.

For underground use the tank will require optional extension neck.
Visit cipax.com for options

The tank is supplied with one rubber sealing for inlet 110 mm pipe

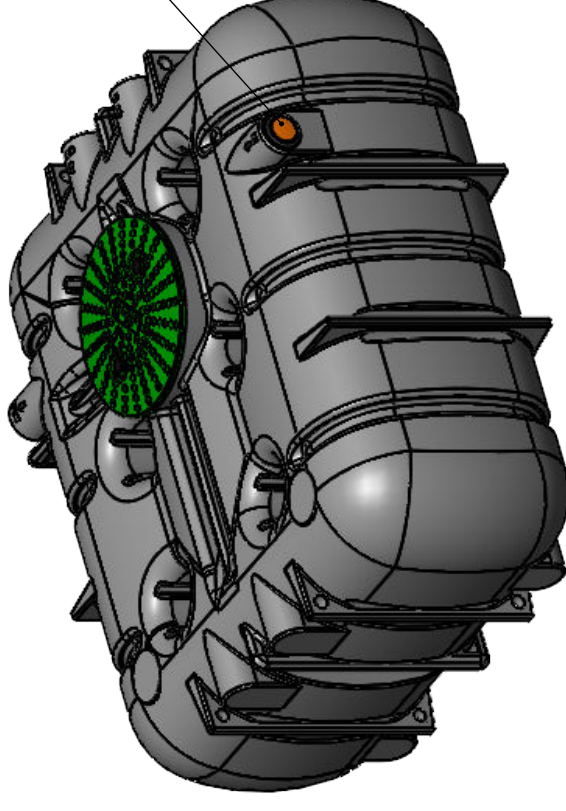

Konstruerad av	Granskad av	Godkänd av - datum	Titel/Benämning	Generell tolerans	Generell	Vyplacering	Skala
JA	MB	- JA 2022-01-17	Closed Tank 5000L	SS-ISO 2768-1	Ytjämnhet, Ra		1:30
Ägare			Ritningsnummer	Blad			
			23041	A 1(1)			

Generella toleranser om ej annat anges på ritning	0-20 ± 0,5 mm	>20-75 ± 1 mm	>75-150 ± 1,5 mm	>150-300 ± 1,3 %	>300 ± 1 %
---	------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------