


Djupvattenpump DX 2

Teknisk beskrivning

Dx 2 används i huvudsak i borrarade brunnar där man av utrymmesskäl inte kan montera större pump. Oftast ersätter den en gammal ejektorpump.

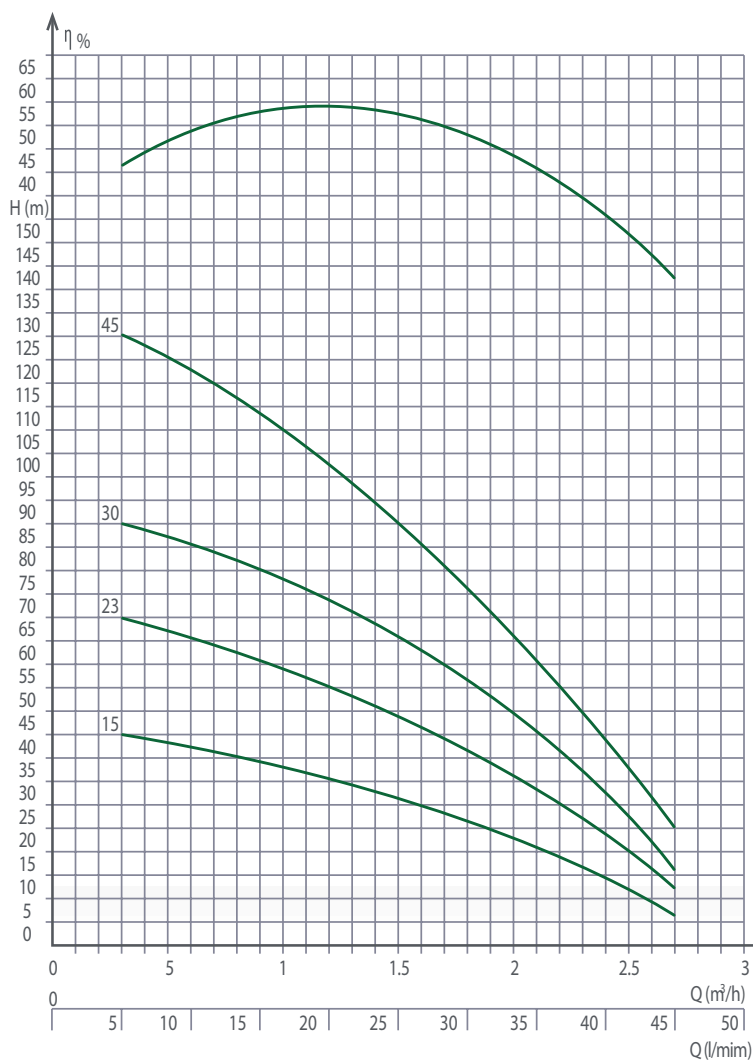

Tekniska data

Pumpmodell	Motor	Driftström		Hmax		Qmax		Längd	Vikt
	kW	230V	400V	mvp	L/m	mm	kg		
2-15	0.37	3.8	2.4	46	45	957	9.3		
2-23	0.55	4.6	2.5	70	45	1157	10.4		
2-30	0.75	6.0	2.9	92	45	1397	12.0		
2-45	1.10		3.6	128	45	1796	14.4		



Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Noryl/Polyacetal
Mellanstycke:	Rostfritt stål
Anslutning:	Rostfritt stål

Motordata

Spänning:	3 × 400V 1 × 230V 2-wire
Kapslingsklass:	IP 58
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	75mm
Anslutning:	R25
Max vattentemperatur:	30°C

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
	Fax 044 - 242 264
Ripavägen 79	ems@emspump.se
296 91 Åhus	www.emspump.se