

Radonett-filter

Filtrenas Radonavsiljare.



Radonett-Serien

- Renar utan kemikalier
- Miljövänlig
- Hög reningsgrad
- Tar även svavelväte
- Inga kemikalier används

Radonett radonavsiljare. Europas mest sålda radonfilter mot radon i vatten.

Problem med radon i vattnet? Radonett är sedan 1994 den mest effektiva radonavsiljaren i Europa. Radon i tas bort genom att lufta vattnet kraftigt och vädra ut radonet. Reningsnivån av radon är mycket hög, minst 97% reningsgrad uppnås ofta högre. Radonavsiljare är en investering för dig och dina barns framtid, i ett friskt hälsosamt vatten fritt från radon med en naturlig pH halt. Utvecklingen av Radonett började 1994. Idag är Radonett Europas mest sålda radonavsiljare med sammanlagt över 80 miljoner driftstimmar. Radonett Har haft högsta reningsgrad i samtliga tester, inte bara Råd & Rön. Radonett tillverkas i rostfritt syrafast stål, utsidan är i vit ugnshärdad pulverlack. Radonett är miljödeklarerad. Radonett levereras komplett inklusive monterad trycksättningspump, med UV behandling av processluften samt PLC för kontroll av rening. Radonett levereras provkörd och testad från fabrik vilket resulterar i ett lågt slutpris. Radonett finns i sex olika modeller från ett hushåll upp till mindre kommunala verk.

Filtrets funktion

Filtrenas Radonavsiljare Radonett tar bort radongas, radondöttrar, metangas, svavelväte, koldioxid, aggressiv kolsyra och höjer lågt pH.

Radonavsiljaren renar med filterrad och UV-behandlad frisk luft.

Att rena vatten enbart med renad syrerik frisk luft, och likt solen med UV-ljus utan kemikalier – mer naturligt än så blir det inte.

Radonett arbetar med så kallad ejektordrivare, en anordning som med hjälp av rörelseenergin i vattnet driver in stora mängder UV-behandlad luft. En stor kontaktyta skapas mellan luft och vatten, ju mer luft per liter vatten som inblandas ju effektivare rening.


Ingen fläkt, kompressor eller filtermassa används vilket ger stor driftsäkerhet till lägre kostnad.

Det finns avsiljare med kapacitet för allt från ett hushåll till mindre kommunala verk. Filtret är tillverkat i syrafast rostfritt stål.

RADONETT A1UV.

Installation tillsammans med backspolande filteranläggning, eller uttag av rent vatten.


Innanför streckad ruta bestäms din filteranordning. Hör med din filterleverantör vad som gäller. Radonavsiljarens ejektor bestämmer trycket i vattenledningarna (t.ex. brunnspump) justera därför alltid tryckstörbrytarens tryck efter installation. Felaktig tryckstörbrytare orsakar pumpskador i radonavsiljaren och garanterat utgått!



Installationen innanför streckade rutan bestäms av filtertillverkaren. Placeringen av filter och tryckkärli kan ibland vara övrigt. Tryck och flöde skall här maximeras för att filtret skall erhålla rätt vattenmängd för backspolning samt att tillräckligt vattenflöde och tryck kommer från till radonavsiljaren.

Montera alltid ett smutsfilter Rsk: 506 40 27 före magnetventilen samt använd magnetventil av bra kvalitet. Vi rekommenderar Burkert 5282 230V 3/4"

Detta installationsexempel kan även användas när renat vatten skall tas ut. Uttag skall då ske inom den streckade rutan. Använd alltid flexibla slangar till in och utlopp på Radonett.

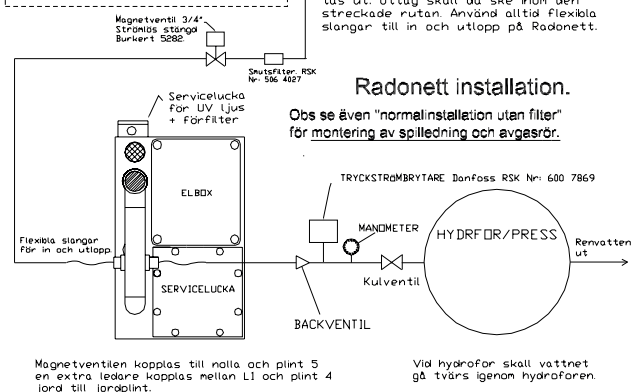

Radonett-Serien:

Typ	Max uttag l/tim	Antal hushåll	Kapacitet Bg/l	Reningsgrad	Höjd mm	Bredd mm	Djup mm
A1UV	1 500	1–3	Upp till 3 500	97-99,99%	1 040	320	580
B2Uv	900	1–3	Från 3 500	99,99%	1 040	320	580
S1UV	2 300	3–10		97-99,99%	1 450	320	680
S2HY	4 000	10>		97-99,99%	1 450	600	500
S2BA	5 000	10>		97-99,99%	1 450	600	500

Rätt till konstruktionsförändringar förbehålles.
Allt material skyddas av upphovsrättslagen.