


Djupvattenpump DX 7

Teknisk beskrivning

Dx 7 används där man har lite större förbrukning, ofta tillsammans med en värmepump eller till ett mindre lantbruk. Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.

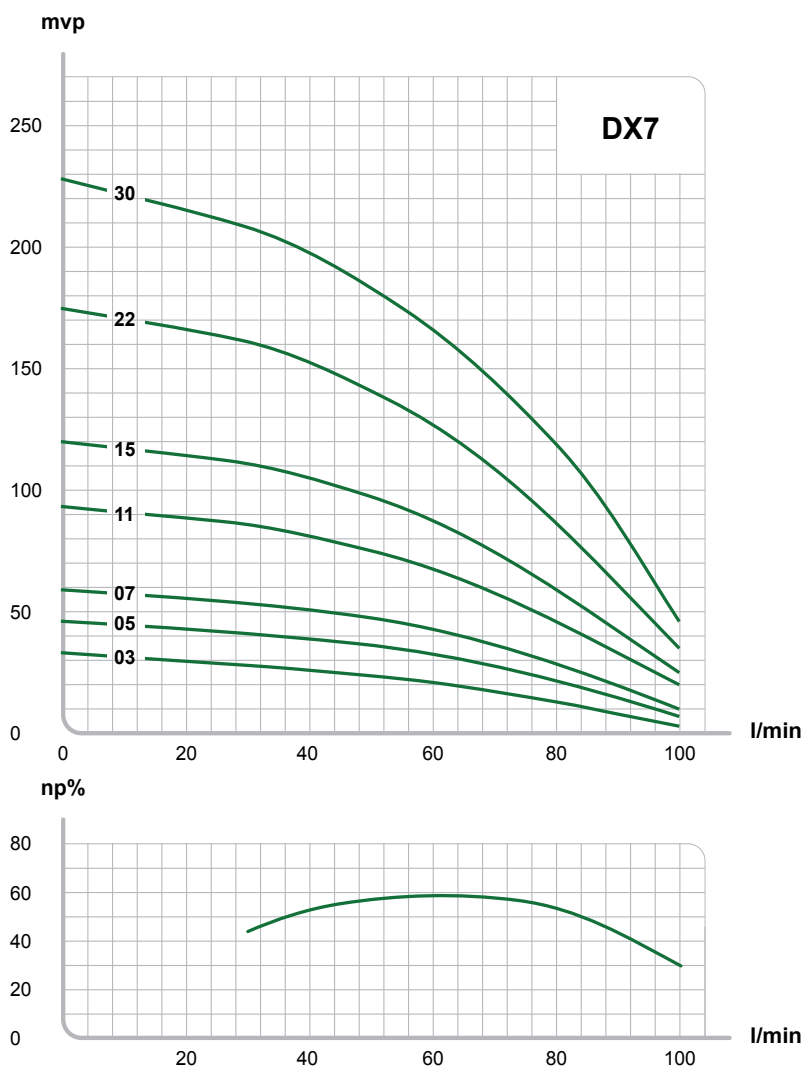

Tekniska data

Pumpmodell	Motor	Driftström		Hmax	Qmax	Längd	Vikt
	kW	230V	400V	mvp	L/m	mm	kg
7-03	0.37	4.1	1.1	33	100	471	9.9
7-05	0.55	5.8	1.6	46	100	529	10.7
7-07	0.75	7.3	2.0	59	100	592	12.0
7-11	1.10	--	2.8	93	100	734	14.3
7-15	1.50	--	3.9	120	100	844	15.9
7-22	2.20	--	5.5	175	100	1134	19.8
7-30	3.00	--	7.5	228	100	1365	23.9

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Noryl, Glasfiber arm. PC
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning:	3 × 400V 1 × 230V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	104 mm
Anslutning:	R32
Max vattentemperatur:	30°C

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB	Tel 044 - 242 242
Ripavägen 79	Fax 044 - 242 264
296 91 Åhus	ems@emspump.se
	www.emspump.se